


UCHIDA

НАСТІЛЬНІ ОБВ'ЯЗУВАЛЬНІ МАШИНИ

СЕРІЇ TAPIT

TAPIT WXII / TAPIT WII+ / TAPIT PETIT

TAPIT 50W / TAPIT WS

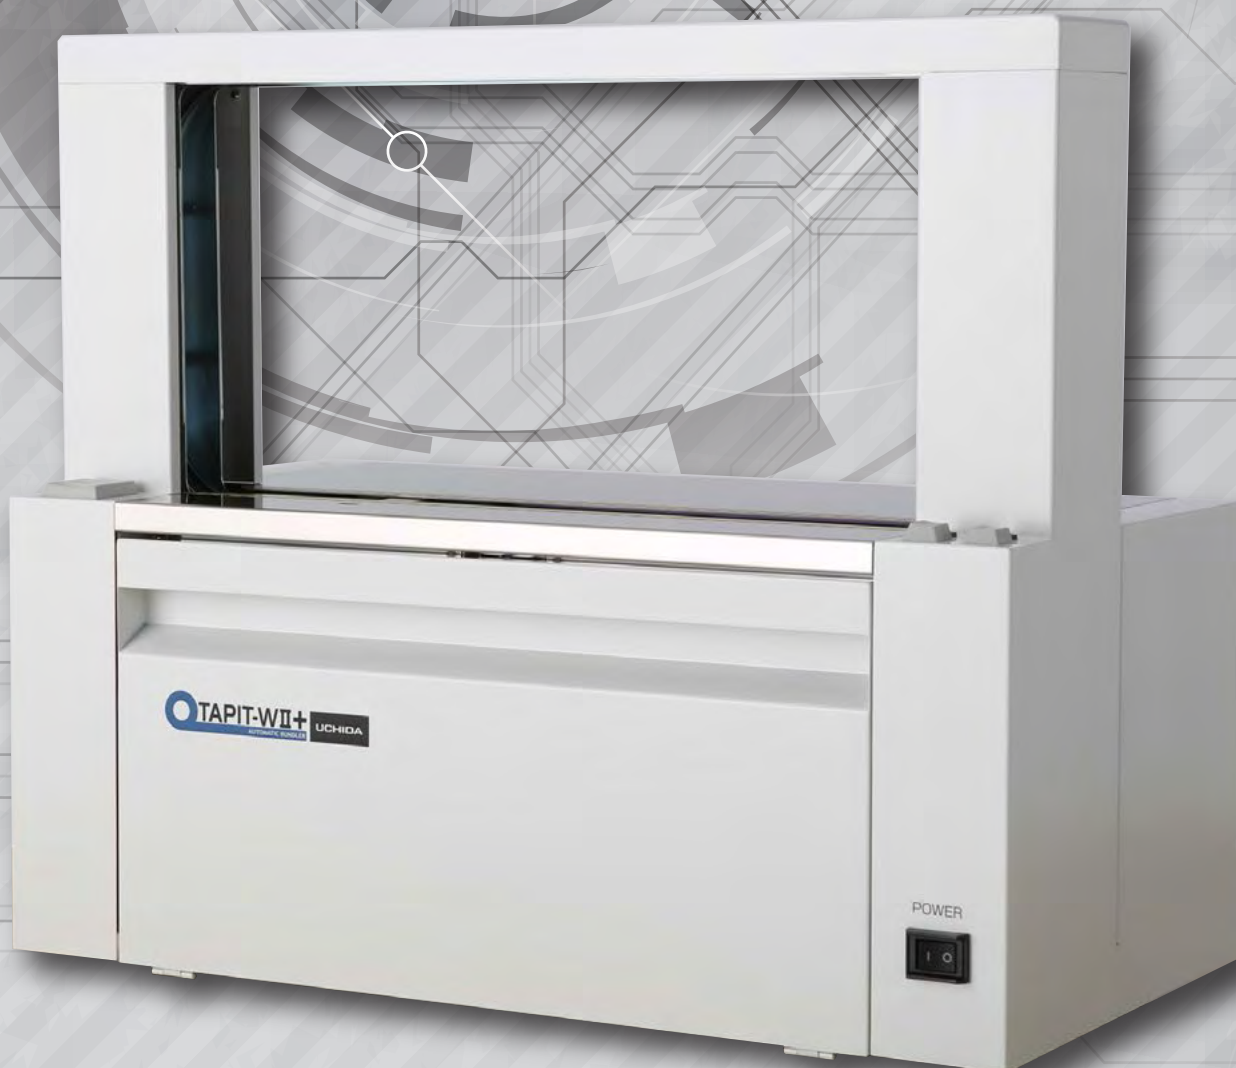

UCHIDA YOKO GLOBAL CO.,LTD.

Tapit WXII

Флагманська обв'язувальна машина

Плавно, послідовно та швидко

- Для стрічки шириною 30 мм
- Просте управління
- Миттєва готовність до роботи
- Обв'язування до 33 пакетів/хвилину
- Використання стрічок з паперу та плівки
- Тонка ущільнювальна пластина для малих виробів
- Сила натягу стрічки від 5 до 60 N (1N=0.1kgf)
- Додатково функція паузи для запобігання пропуску зв'язування та функція стискання для з'єднання м'яких матеріалів.

Удосконалена технологія Uchida дозволяє використовувати більш тонку плівкову стрічку 60 мкм, зменшуючи експлуатаційні витрати.



Tapit WII+

Стандартна обв'язувальна машина

Лідер світових продажів

- Для стрічки шириною 30 мм
- Просте управління
- Миттєва готовність до роботи після ввімкнення
- Обв'язування до 26 пакетів/хвилину
- Сила натягу стрічки від 5 до 20 N (1N=0.1kgf)
- Використання стрічок з паперу та плівки
- Короткий фасадний столик для малих форматів

Tapit-WII+ є бестселером Uchida протягом десятиліть. Десятиліття досвіду та численні оновлення зробили її однією з найдосконаліших і найнадійніших обв'язувальних машин у світі.



Tapit petit

Обв'язування невеликих виробів

Проста, компактна і водночас якісна модель

- Для стрічки шириною 30 мм
- Просте управління
- Миттєва готовність до роботи після ввімкнення
- Обв'язування до 26 пакетів/хвилину
- Сила натягу стрічки від 5 до 20 N (1N=0.1kgf)
- Використання стрічок з паперу та плівки
- Короткий фасадний столик для малих форматів

Завдяки своїй невеликій площі Tapit-Petit підходить для будь-яких робочих місць і офісів. Чудове рішення для пакування невеликих предметів, таких як банкноти, ваучери, візитні картки, фотокартки, вітальні листівки тощо.



Tapit 50W

Обв'язування стрічкою шириною 50 мм

- Для стрічки шириною 50 мм
- Просте управління
- Миттєва готовність до роботи після ввімкнення
- Обв'язування до 24 пакетів/хвилину
- Сила натягу стрічки від 5 до 20 N (1N=0.1kgf)
- Використання стрічок з паперу та плівки
- Короткий фасадний столик для малих форматів
- Зручність використання та низькі експлуатаційні витрати



Tapit WS

Обв'язування стрічкою шириною 20 мм

- Для стрічки шириною 20 мм
- Просте управління
- Миттєва готовність до роботи після ввімкнення
- Обв'язування до 25 пакетів/хвилину
- Сила натягу стрічки від 5 до 20 N (1N=0.1kgf)
- Використання стрічок з паперу та плівки
- Короткий фасадний столик для малих форматів
- Зручність використання та низькі експлуатаційні витрати
- Просте регулювання температури та натягу



Підставка для дозатора стрічки (для Tapit WII+)

Додасть мобільності вашій машині

Додаткова підставка для дозатора стрічки додає вашій машині мобільності, одночасно підвищуючи продуктивність. Ви матимете всі переваги використання великих рулонів матеріалу з меншою кількістю їх заміни і економією витрат на матеріал.



Витратні матеріали / Опції / Аксесуари



Стрічка з крафтового паперу. Біла паперова стрічка. Стрічка Magic-cut.
Прозора плівкова стрічка




Допоміжна напрямна для м'яких матеріалів
допомагає зв'язати конверти, папір для листів
тощо (для Tapit WXII, WII+)

Приклади обв'язування



Обв'язування оптимізує робочі процеси в графічній, харчовій, пакувальній,
логістичній, фармацевтичній та інших галузях.

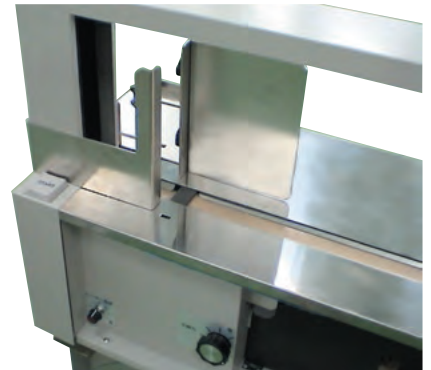

Допоміжна направляюча для дрібних матеріалів —
чудове рішення для пакетування візитних карток,
бірок, етикеток тощо (для Tapit-WXII, WII+)



Педальний перемикач
для всіх моделей.



Додатковий пристрій
AU (інтерфейс вводу-
виводу) сприяє
автоматизації.

Технічні характеристики

Model		Tapit WXII	Tapit WII+	Tapit Petit	Tapit 50W	Tapit WS
Розмір обв'язування	Максимальний	420(Ш) x 210(В) мм	400(Ш) x 200(В) мм	240(Ш) x 170(В) мм	400(Ш) x 200(В) мм	380(Ш) x 170(В) мм
	Мінімальний	30(Ш) x 10(В) мм				
Швидкість обв'язування		до 33 пакетів/хв	до 26 пакетів/хв	до 26 пакетів/хв	до 24 пакетів/хв	до 25 пакетів/хв
Сила натягу стрічки		5-60N (1N=0.1kgf)	5-20N (1N=0.1kgf)	5-20N (1N=0.1kgf)	5-20N (1N=0.1kgf)	5-20N (1N=0.1kgf)
Ширина стрічки		30 мм			50 мм	20 мм
Довжина стрічки *з підставкою для диспенсера	Крафтова (коричнева)	190 м	190 м / 800 м*	190 м	190 м / 800 м*	190 м
	Крафтова (біла)	190 м	190 м / 800 м*	190 м	190 м	-
	Плівкова 110μ	200 м	200 м / 800 м*	200 м	200 м / 1000 м*	200 м
	Плівкова 80μ	200 м	200 м	200 м	-	-
	Плівкова 60μ	370 м	-	370 м	-	-
Джерело живлення		220/230/240 В змінного струму, 50/60 Гц 260 Вт, однофазне				
Вага		28 кг	32 кг	32 кг	43 кг	37 кг
Розміри (ШхДхВ)		560x300x490 мм	560x300x490 мм	382x300x452 мм	560x330x490 мм	520x300x425 мм
Функції	Пауза	X	-	-	-	-
	Стиснення	X	-	-	-	-
	М'яке обв'язування	X	-	-	-	-
Опції	Педальний вимикач	X	X	X	X	X
	Підставка до диспенсера*	-	X	-	-	-
	Напрямна для м'яких/малих пакетів	X	X	X	-	X *exclusive
	Пристрій AU (інтерфейс вводу-виводу)	X	X	-	-	-

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження