

Bookeye® 5

Книжковий сканер формату A2+
Виробничий сканер для
складних проектів оцифрування

V2A Automatic


Next Generation!



**Дбайлива оцифровка документів у
поєднанні з максимальною
продуктивністю - завдяки моторизованій
V-подібній скляній пластині.**

Image
Access

- БЕЗКОНТАКТНИЙ КОЛЬОРОВИЙ КНИЖКОВИЙ СКАНЕР
- ПЛОЩА СКАНУВАННЯ НА 14% БІЛЬША, НІЖ DIN/ISO A2
- СПРАВЖНЯ ТЕХНОЛОГІЯ СКАНУВАННЯ (НЕ ЗАМІНА ЦИФРОВОЇ КАМЕРИ)
- FADGI, METAMORFOZE, СУМІСНІСТЬ З ISO 19264-1
- РОЗДІЛЬНА ЗДАТНІСТЬ 600 x 600 DPI
- 0,9 СЕК ПРИ СКАНУВАННІ A2+
- V-ПОДІБНА ПІДСТАВКА З МАГНІТНИМ СКРІПЛЕННЯМ, ВІДКРИВАЄТЬСЯ НА 120° АБО 180°
- V-ПОДІБНА СКЛЯНА ПЛАСТИНА З МОТОРНИМ ПРИВОДОМ
- ЛАЗЕРНА КОРЕКЦІЯ ЗГИНАННЯ КНИГИ
- АВТОМАТИЧНЕ ВИДАЛЕННЯ ПАЛЬЦЯ
- КЛІЄНТСЬКИЙ ІНТЕРФЕЙС СКАНУВАННЯ
- АВТОМАТИЧНЕ ОБРІЗАННЯ ТА ВИПРАВЛЕННЯ ПЕРЕКОСІВ
- ЗАХИЩЕНА ВІД ВІРУСІВ 64-БІТНА ОС LINUX
- INTEL CORE I3 GEN.8 240 ГБ SSD, 8 ГБ RAM
- ГІГАБІТНИЙ МЕРЕЖЕВИЙ ІНТЕРФЕЙС TCP/IP
- ВЕЛИКИЙ 21-ДЮЙМОВИЙ FULL HD СЕРСОРНИЙ ЕКРАН
- ВІРТУАЛЬНЕ ПОВТОРНЕ СКАНУВАННЯ, МОДИФІКАЦІЯ БЕЗ ПЕРЕСКАНУВАННЯ
- ПРОСТИЙ ДОСТУП ЗА ДОПОМОГОЮ 3-Х КНОПОК START, SCAN, SEND
- 2 ПОРТИ USB 3.0, ДОСТУПНІ З ПЕРЕДНЬОЇ ПАНЕЛІ
- ПРОСТА ІНСТАЛЯЦІЯ ЗА ДОПОМОГОЮ ТЕХНОЛОГІЇ SCAN2NET®

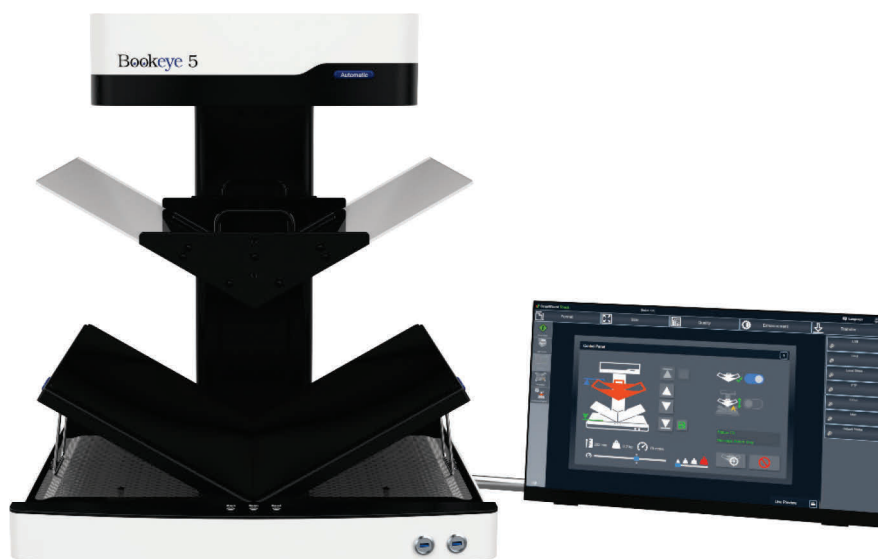

Автоматичний книжковий сканер Bookeye® 5 V3A — остання модель 5-го покоління книжкових сканерів Image Access. Повністю перероблений відповідно до найновіших технологічних стандартів і найсуворіших стандартів охорони навколишнього середовища, він пропонує неперевершену якість зображення в поєднанні з простим управлінням, сучасним дизайном і роботою, яка практично не потребує обслуговування.

Головна особливість: нова V-подібна моторизована скляна пластина, яка забезпечує напрочуд дбайливе оцифрування книг, журналів, плакатів, папок та переплетених документів усіх видів.

ПРОДУКТИВНІСТЬ ВІДПОВІДАЄ ЯКОСТІ ОЦИФРОВУВАННЯ!

Дбайливе оцифрування документів у поєднанні з максимальною продуктивністю завдяки моторизованій V-подібній скляній пластині

Завдяки роздільній здатності 600 dpi і швидкості сканування повної області захоплення формату A2+ менше 3 секунд, остання модель книжкових сканерів Image Access 5-го покоління однаково підходить як для великих, так і для малих проектів оцифрування.

Головна особливість: нова V-подібна скляна пластина з моторним приводом для максимальної продуктивності

Автоматично переміщаючись зі швидкістю від 19 мм/с до 113 мм/с і загальним ходом 25 см, він м'яко натискає, вирівнюючи оригінали за допомогою V-подібної підставки. Тиск контакту можна регулювати індивідуально, що гарантує максимально дбайливе поводження з оригіналами та сканування без спотворень. Як і всі інші книжкові сканери Image Access Bookeye, книжкову підставку також можна використовувати в плоскому режимі.

Управління V-подібною скляною пластиною здійснюється через розширений інтерфейс користувача ScanWizard. Нова панель управління з анімованими функціональними кнопками дозволяє, серед іншого, горизонтальне переміщення вгору та вниз, встановлення швидкості або положення, в якому залишається скляна пластина після завершення сканування. Залежно від вимог, скляну пластину можна зняти та встановити на місце без інструментів у два прості кроки.



Bookeye® 5 V2A з V-подібною підставкою для книг і скляною пластиною.

Особливості, завдяки яким Bookeye® 5 V2A Automatic є правильним вибором для будь-якого застосування

- Великий 21" мультисенсорний екран для управління та попереднього перегляду можна встановити на сканер у 3-х різних місцях.
- Робота в "темному режимі" покращує якість сканування за рахунок меншого відбиття світла та умови праці оператора внаслідок зменшення напруги очей.
- "Живий" попередній перегляд для правильного розташування оригіналу перед скануванням
- Найбільш універсальні підставки для книг, розсуваються на 120° та 180° для переплетених книг, зміщуються ліворуч та праворуч для оптимального розташування книги.
- V-подібна скляна пластина з електроприводом забезпечує автоматичний робочий процес
- Вихідні формати: PDF, PDF/A, JPEG, TIFF, PNM, багатосторінковий PDF і TIFF, DICOM та багато інших
- Цифровий колірний баланс, широка колірна гамма, підтримка sRGB, Adobe RGB, native RGB
- FADGI, Metamorfoze Light, сумісний із ISO 19264-1.
- Багатомовна робота – доступно понад 20 мов.
- ScanWizard запускається внутрішнім дотиком або на зовнішньому пристрої через будь-який мережевий браузер
- Віддалене технічне обслуговування, усунення несправностей та оновлення прошивки.

Опції

S2N-FSC

Педальний перемикач. Апаратний аксесуар для пакетного сканування.

BSW-P-BE5-01


Ліцензія пакетного сканування Wizard Pro.

SCAN2OCR

Фонове оптичне розпізнавання символів.

BE5-V2-A-SP12M

Повна гарантія, до 5 років безкоштовних запасних частин і витратних матеріалів.

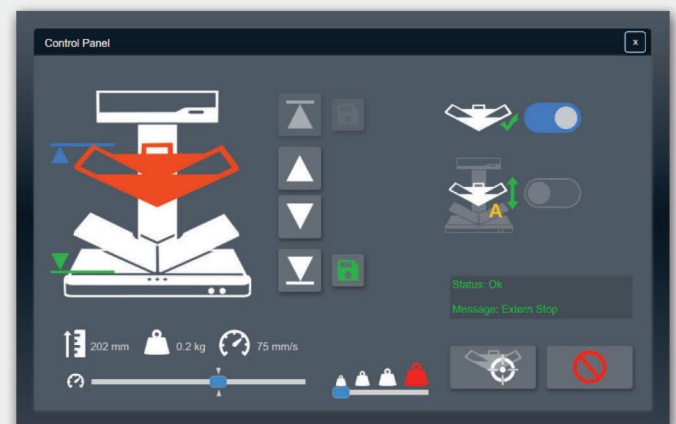

Нова панель управління з анімованими функціональними кнопками

Bookeye® 5 Automatic: Ринки

- Бібліотеки, університети, інформаційні послуги
- Архіви, Реєстри
- Будь-яке офісне середовище
- Постачальники послуг

Bookeye® 5 Automatic: Застосування

- Збереження книг та конфіденційних історичних документів
- Сканування газет, періодичних видань, каталогів та журналів
- Оцифровка файлів з папок
- Оцифрування скріплених документів, таких як контракти, облікові книги та документація

Платформа Scan2Net® є технологічною основою всіх сканерів WideTEK® і Bookeye® від Image Access. Він замінює пропрієтарні драйвери сканера та програмне забезпечення, які потрібні традиційним сканерам, на найшвидше непатентоване з'єднання між пристроями: TCP/IP через Ethernet. Завдяки швидкості мережевого інтерфейсу, набагато вищий, ніж USB 3.0, або з'єднання з камерою, пристрої Scan2Net® можуть досягти неперевершеної продуктивності за надзвичайно низької вартості підключення.

Сканери Scan2Net® мають 64-розрядну ОС реального часу на базі Linux, яка призначена для сканування конкретних зображень і завдань механічного упівління, максимізуючи швидкість і продуктивність сканування.

Переваги Scan2Net®

- 64-розрядний комп'ютер на базі Linux, швидкий і захищений від вірусів
- Маршрутизація та проста інтеграція в існуючі мережеві структури
- Для запуску сканера потрібна лише одна IP-адреса
- Інтеграція та віддалений доступ через інтранет або навіть Інтернет
- Сканування безпосередньо на SMB, FTP, гарячі папки, USB, електронну пошту чи в хмару
- Все апаратне та програмне забезпечення вбудоване, немає потреби у зовнішніх ПК
- Просте та інтуїтивно зрозуміле управління через сенсорний екран Full HD
- Чітка структура меню, вбудовані файли довідки
- Багатомовна підтримка, налаштований інтерфейс користувача

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальна площа сканування	460 x 620 мм, на 14% більше, ніж DIN/ISO A2
Роздільна здатність сканера	600 x 600 dpi
Швидкість сканування	DIN A2+ @ 150 dpi: 0,9 сек, DIN A2+ @ 200 dpi: 1,1 сек, DIN A2+ @ 300 dpi: 1,6 сек, DIN A2+ @ 400 dpi: 2,0 сек, DIN A2+ @ 600 dpi: 3,0 сек
Глибина кольору	48-бітний колір, 16-бітний відтінок сірого
Вихід сканування	24-бітовий колір, 8-бітний відтінок сірого, двотональний, покращені півтони
Формати файлів	Багатосторінковий PDF (PDF/A) і TIFF, JPEG, JPEG 2000, PNM, PNG, BMP, TIFF (Raw, G3, G4, LZW, JPEG), AutoCAD DWF, JBIG, DjVu, DICOM, PCX, Postscript, EPS, raw data та інше
Профілі ICC	Вбудований для sRGB, Adobe RGB і native. Створення профілю за допомогою підписки Scan2ICC
Якість	Відповідає вимогам FADGI ***, Metamorfoze Light, ISO 19264-1
Камера	Лінійний датчик CCD, 22 500 пікс. (11 000 рядків сканування дорівнює матричній камері 245 МПікс.)
Камера попереднього перегляду	Матриця CMOS, сенсор площі
Джерело світла	Білі світлодіоди, протестовані відповідно до IEC 62471, без ІЧ/УФ випромінювання
Ресурс лампи	50 000 годин. На лампи поширюється опція розширеної гарантії
Комп'ютер	64-розрядний Linux, процесор Intel Core i3 покоління 8, 240 ГБ SSD, 8 ГБ пам'яті для дуже великих завдань
Сенсорний екран	21-дюймовий мультисенсорний екран Full HD 1920 x 1080
Порти USB	2 порти USB 3.0, 4 порти USB 2.0
Інтерфейс	Швидкий Ethernet 1 Гбіт з протоколом TCP/IP та інтерфейсом Scan2Net®
Розмір / Вага	В x Ш x Г: 720 x 655 x 645 мм / 37 кг
Електричні характеристики	100-240 В змінного струму, 47 - 63 Гц (зовнішнє джерело живлення, відповідає стандарту ECO CEC рівень VI)
Споживання енергії	P _(off) 0.3 Вт / P _(сплячий режим) 4.6 Вт / P _(готовність) 40 Вт / P _(сканування) 110 Вт (на 43% нижче вимог ENERGY STAR)
Навколишнє середовище	Робоча температура від 5 до 40 °C, відносна вологість від 20 до 80% (без утворення конденсату)
Шум	< 42 дБ (А) (сканування) / < 33 дБ (А) (режим очікування)
Сертифікати	IEC/EN 62368-1:2014 Ed.2, AUS/NZL 62368-1:2014 Ed.2 UL 62368-1:2014 Ed.2, CSA 62368-1:2014 Ed.2, RoHS, WEEE



Мегатрейд – Офіційний дистриб'ютор Image Access в Україні
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua
www.megatrade.ua www.print.megatrade.ua

