

Повноколірні листові друкарські машини

RICOH Pro C7500

RICOH
imagine. change.



5-ти колірна цифрова машина, яка
забезпечує справжню продуктивність.
і розширює портфоліо пропозицій

Розблокуйте весь спектр МОЖЛИВОСТЕЙ.

Надзвичайно міцна. Творчо сконструйована. Цифрова друкарська машина RICOH Pro C7500 з можливістю додання 5-ї колірної станції виходить на ринок із покращеними продуктивністю, обробкою носіїв та автоматизацією — все для того, щоб ви могли підвищити портфель пропозицій та задовольнити зростаюче бажання творчого спілкування, яке залучає аудиторію та стимулює дії.

Беріться за роботу преміум-класу з впевненістю у витратах. Спростіть робочі процеси. І перетворюйте інформацію на натхнення. Зробіть це за допомогою нашої новітньої цифрової друкарської машини.

Тонери 5-го кольору включають золотий, срібний, неоноворозжевий, неоновожовтий, прозорий, білий і невидимий червоний.

Головні особливості

- Можливості додання 5-го кольору*
- Швидкість друку до 95 стор/хв**
- Завантаження папером до 16 200 аркушів
- Підтримка носіїв від 40 до 470 г/м²
- Друк банерів довжиною до 1260 мм
- Дуплексний друк до 330 × 1030 мм
- Професійна фінішна обробка
- 21" інтелектуальна панель управління
- Автоматичне калібрування кольору
- Точна реєстрація
- Роздільна здатність 2400 × 4800 dpi




* Стандартно колірною конфігурацією Pro C7500 є СМΥК. Додання 5-ї колірної станції є опцією.

** Стандартна швидкість 85 стор/хв; з додатковим комплектом підвищення продуктивності швидкість збільшується до 95 стор/хв.

Преміальні результати. Безмежні можливості.

Визначтесь з потребою у 5-й колірній станції. Отримайте яскраві кольори, які можна порівняти з офсетними, від яскравіших помаранчевих до насичених фіолетових і соковитої зелені. Підвищуйте можливості застосування за допомогою преміального золота та срібла. Використовуйте неонові-рожеві або неонові-жовті для створення ефективних рекламних листівок. Залучайте нових клієнтів за допомогою невидимого червоного для створення захисту сертифікатів і квитків. Використовуйте білий колір як базовий шар, щоб створити неймовірну графіку на кольорових і прозорих носіях. Додайте прозорості до світлин і логотипів для більш ефектного вигляду та розробки унікальних візерунків для створення розкішних ефектів.

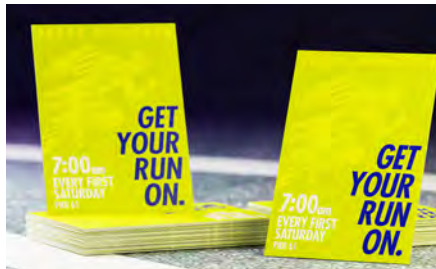

Лише CMYK

Неонові-рожеві тонери,
змішані з CMYK



Змішуйте, щоб виділитись

Огляд структури друку

Неонові-рожеві

Основа CMYK

Носій



Створено 6 унікальних кольорів




Blend guide

C55		100
C70 M10		100
Y100		100
M30 Y100		100
Y32		50
		100



Більше носіїв. Більше кольору. Більше можливостей.

Виберіть один з професійних контролерів **Fiery® N-50A** або більш потужний **N-70A** на основі технологій Fiery і Ricoh для друку з винятковою якістю та неперевершеною продуктивністю.

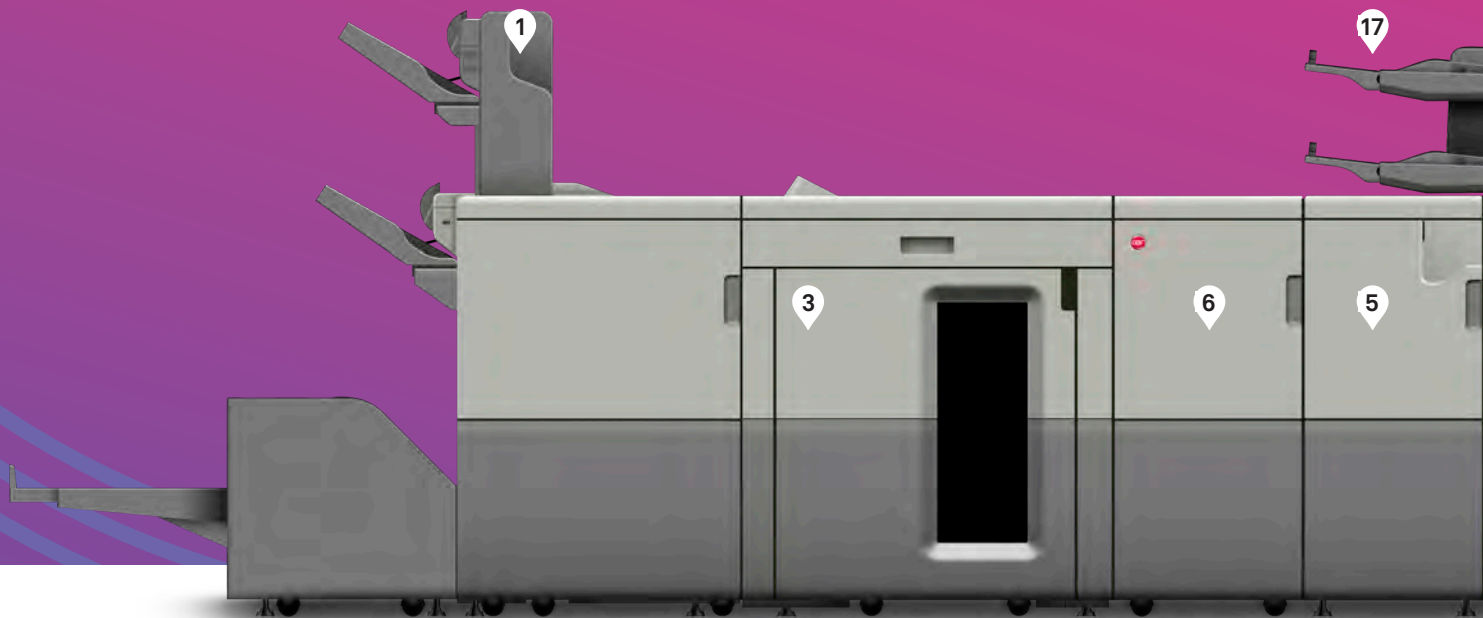

1 Буклетний фінішер SR5120* з вихідними лотками на 3,500 аркушів, створенням буклетів до 30 аркушів і бічним зшиванням до 100 аркушів розміром до 330 × 487 мм.

2 Брошурувальник Plockmatic PBM 5035/5035S* не лише створює буклети до 50 аркушів як "в лінію", так і в автономному режимі, але й має опції гласкування корінця та обрізування. Підтримує крейдований або некрейдований папір щільністю до 350 г/м²

3 Штабелер великої ємності SK5040* накопичує до 5000 відбитків та має висувний візок для швидкого переміщення друкованої продукції для пакування або до машин післядрукарської обробки.

4 Клейовий фінішер (Perfect Binder) GB5010* виготовляє склеєні в корінці книги товщиною до 200 аркушів із обрізуванням по трьох краях, включаючи обкладинки щільністю до 300 г/м².

5 Шестипозиційний модуль багаторазового фальцювання FD5030* виконує до шести типів згинань, забезпечуючи створення розширеного асортименту готової продукції.

*Опція

°Не показано

6 GBC StreamPunch™ Plus & StreamWire* GBC-перфорування "в лінію" для носіїв щільністю до 300 г/м² та створення буклетів з двопетлевим дротяним переплетенням

7 Повнокольоровий сенсорний екран панелі управління забезпечує просте перемикання між завданнями за допомогою сенсорного управління і анімованих підказок на 21-дюймовому РК-дисплеї, встановленому на стійці.

8 Світлофорна вежа - про необхідність технічного обслуговування ви дізнаєтесь, навіть якщо знаходитесь далеко від пристрою.

9 VCSEL & Active Toner Density Control° забезпечує створення відбитків з блискучими кольорами та плавними переходами для більш чіткого тексту та точнішого відтворення.

10 Підтримка довгих і важких носіїв°: робота з великою кількістю носіїв, включаючи стандартні розміри паперу до 330 × 487 мм, банерні аркуші довжиною 1260 мм і важкі носії щільністю до 470 г/м².



11 Модуль ідентифікації носія* визначає тип носія при підготовці до друку та пов'язує його з найбільш відповідним носієм у медіа-бібліотеці машини.

12 Лотки для паперу (стандартні) ємністю 4,400 аркушів дозволяють друкувати з меншою кількістю повторних завантажень. Загальну ємність за допомогою додаткових джерел подавання можна збільшити 16,200 аркушів.

13 Індикатор активного лотка дозволяє визначити, який папір з якого лотка наразі подається в принтер, щоб мати можливість поповнити інші джерела подавання, не перериваючи роботу.

14 Розширення верхньої касети вакуумного бічного лотка для завантаження банерів, Type S14* забезпечує безперервне подавання з вакуумної касети банерного паперу довжиною до 960 мм, включаючи крейдований папір щільністю до 470 г/м².

15 Мостовий блок BU5020* забезпечує приєднання до ЦДМ другого і третього вакуумних бічних лотків ємністю 4,400 аркушів кожен.

16 Велика вакуумна бічна касета RT5150* ємністю 4,400 аркушів може обробляти папір розміром до 330 × 487 мм щільністю до 470 г/м²).

17 Пристрій вставки обкладинок CI5040* подає попередньо надруковані аркуші для швидкого виготовлення передньої та задньої обкладинок.

18 Plockmatic High Capacity Interposer* використовується для автоматичного вставлення попередньо надрукованих офсетних відбитків, передніх обкладинок, задніх обкладинок або вкладок у робочий процес кінцевої обробки.

19 Обхідний лоток BY5020* призначений для подавання до 500 аркушів спеціального паперу, розмірами до 1,260 мм включно.

Розширюйте
пропозиції,
будьте
актуальними,
відповідайте
потребам клієнтів

Розроблено для зручності експлуатації.

Пропонуйте продукти преміум-класу, які необхідні вашим клієнтам — вчасно та в рамках бюджету. RICOH Pro C7500 — це високопродуктивна цифрова машина, створена для підвищення продуктивності. Інтуїтивно зрозуміла 21-дюймова інтелектуальна панель управління забезпечує ширше поле зору та можливість віддалено контролювати систему зі смартфона або планшета. Спеціальні тонери можна замінити менш ніж за 15 хвилин, мінімізуючи час простою. Вбудована автоматизація, як-от калібрування кольору, реєстрація front-to-back і автоматичний двосторонній друк до 330 × 1030 мм, забезпечує безперебійну роботу операторів будь-якого рівня кваліфікації.

Витонченість поєднується з простотою.

Орієнтований на потреби реального світу, RICOH Pro C7500 обладнаний інноваціями, які усувають складності. Потужні контролери з легкістю керують завданнями на змішаних носіях і дають змогу створювати цільові розсилки, каталоги, вітальні набори тощо за допомогою друку, який узгоджує змінні дані зі змінними зображеннями. Додайте рішення для автоматизації робочого процесу, щоб усунути ручну роботу, і виберіть один з багатьох кращих у галузі варіантів фінішної обробки для фальцювання, підрізання, бігування та зшивання завдань в режимі online.



Відвідайте takealookatricohproduction.com/5thcolor для ознайомлення зі зразками друку та перегляду відео.

Більше носіїв. Більше можливостей.


Удосконалення блоку ідентифікації носіїв і бібліотеки носіїв дозволяє операторам вашої друкарні досягти найкращих у своєму класі повторюваних результатів. Впевнено використовуйте спеціалізовані матеріали, синтетику, аркуші великого розміру та магнітні носії. Вибирайте тонкий або важкий папір щільністю від 40 до 470 г/м². Від брошур з інструкціями та декоративних вкладишів до малотиражної упаковки та унікальних прямих розсилок, — RICOH Pro C7500 надасть більше можливостей для розширення застосування, дотримуючись при цьому найкоротших термінів виконання замовлень.

Керуйте витратами. Збільшуйте прибуток.

Використовуйте технологію, необхідну для встановлення точної ціни на роботи 5th Color. Розрахуйте витрати на спеціальний тонер за допомогою інструменту Fiery® Smart Estimator на RICOH Pro C7500 — доступний через Fiery Command WorkStation. Сформулюйте оцінку на основі вартості відбитка, експортуйте інформацію та перетворіть її у файл, який можна легко інтегрувати у вашу систему MIS. Це гарантує досягнення необхідної маржі у відповідності з цілями прибутковості. Отримайте більшу впевненість щодо витрат і більш точну оцінку всієї роботи.

Ексклюзивні ресурси. Динамічні сервіси.

З Ricoh на вашому боці успіх почнеться з першого дня. Отримайте цілодобовий доступ до готових маркетингових матеріалів, зразків друку, інструкцій і бібліотеки відеоуроків. Зверніться до команди професійних послуг Ricoh, щоб отримати цільову допомогу. Наше портфоліо підходящих рішень допоможе швидше досягти поставлених цілей: від друку через Інтернет та управління кольором до автоматизації маркетингу, дизайну упаковки, вдосконаленої обробки та багато іншого. Ми надаємо все необхідне для навчання операторів і збільшення продажів.

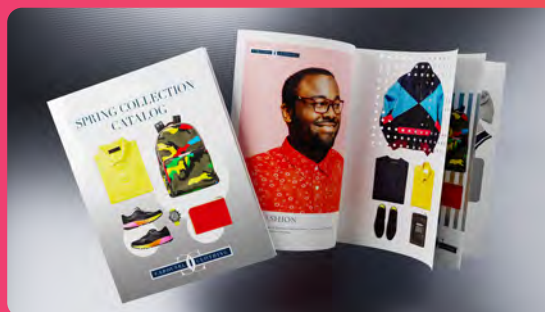

Зверніться до представника Ricoh в Мегатрейд, щоб отримати зразки друку та запланувати демонстрацію.

RICOH Pro C7500

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГОЛОВНІ

Технологія	CMYK (станд.) / CMYK+5-й колір (опц.); сухе електростатичне перенесення з внутрішнім пасом перенесення
Термоакріплення	Безмасляне, за допомогою пасу
Швидкість друку	85 стор/хв (станд.) 95 стор/хв (з комплектом підвищення продуктивності)
Макс. місячний друк	240K
Пікове навантаження	1,500K 1700 K (з комплектом підвищення продуктивності)
Роздільна здатність	2400 × 4800 dpi VCSEL
Час розігріву	Не більше 300 сек
Дозавантаження паперу	"на льоту"
Макс. площина друку	330 × 487 мм – 330 × 1260 мм (при використанні опц. лотка) 326 × 480 мм – 322 × 1255 мм (при використанні опц. лотка)
Щільність паперу	Лоток 1: 40 – 470 г/м ² Лоток 2: 40 – 470 г/м ² Лотки 3 – 8: 40 – 470 г/м ² Опц. Обхідний лоток 52 – 220 г/м ²
Тип паперу	Некрейдований, крейдований (глянсовий і матовий), перероблений, попередньо надрукований, фірмові бланки, перфорований, з вкладками, текстурований, самокопіювальний, наліпки
Завантаження папером	Лоток 1: 1,100 арк × 2 (тандемні) Лоток 2: 550 арк Лотки 3 – 8: 2,200 арк Опц. Обхідний лоток : 500 арк Опц. Лоток для банерів: 800 арк Опц. подовжуючий лоток для банерів: 500 арк
Джерело живлення	220 – 240 В, 16 А × 2, 50/60 Гц
Макс. потужність	Не більше 5,000 Вт
ENERGY STAR	Сертифікована
EPEAT	Silver (контролери N-50A/N-70A)
Розміри (ШхДхВ)	1320 × 910 × 1870 мм (вкл. світлофорну вежу)
Вага	Не більше 560 кг.

Контролери друку

Fiery Controller N-50A

Версія Fiery	Fiery FS500 Pro
Тип	Зовнішній
Пам'ять	8 Гб (4 Гб × 2)
Процесор	Intel Core i5-8500
HDD	256 Гб SSD для ОС і ПЗ Fiery + 1 Тб HDD
Операційна система	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Fiery Controller N-70A

Версія Fiery System	Fiery FS500 Pro
Тип	Зовнішній
Пам'ять	32 Гб (4 Гб × 8)
Процесор	Intel Xeon Dual 12 Core
HDD	480 Гб SSD для ОС і ПЗ Fiery + 2x2 Тб HDD
Операційна система	Windows 10 IoT Enterprise 2019 LTSC

Додаткове обладнання

Велика бічна вакуумна касета (LCIT RT5150)

(Макс. 3 одиниці на систему)	
Завантаження папером	4,400 арк (2,200 арк × 2 Лотки)
Розмір паперу	100×140 мм – 330×487 мм
Щільність паперу	Лотки 3 – 4: 40 – 470 г/м ² Лотки 5 – 8: 40 – 400 г/м ²
Розміри (ШхДхВ)	1054×729×1001 мм
Вага	230 кг

Банерний лоток до вакуумної касети, Тип S9

Завантаження папером	730 арк.
Розмір паперу	210×420 мм – 330×700 мм
Щільність паперу	52 – 400 г/м ² Ширина RT5120 збільшиться до 1290 мм

Розширений лоток для вакуумної подачі банерів, Тип S14

Завантаження папером	500 арк.
Розмір паперу	210×420 мм – 330×965 мм
Щільність паперу	52.3 – 470.0 г/м ² (420 – 487 мм) 52.3 – 300.0 г/м ² (490 – 700 мм) 63.1 – 300.0 г/м ² (701 – 965 мм)

Багаторазовий обхідний лоток (BY5020)

Завантаження папером	500 арк
Розмір паперу	100×140 мм – 330×487 мм Максимальний розмір паперу збільшується до 330×700 мм завдяки додаванню опц. багаторазового обхідного лотка типу S9
Щільність паперу	52 – 216 г/м ²

Пристрій вставки обкладинок (C15040)

Ємність паперу	400 арк (200 арк × 2 лотки)
Розмір паперу	140×216 мм – 330×487 мм
Вага паперу	52 – 350 г/м ²
Розпушування повітрям	Підтримується
Виявлення подвійного подавання	опція
Розміри (ШхДхВ)	330×729×1290 мм
Вага	50 кг

4,500-листовий фінішер зі зшиванням до 100 арк. (SR5110)

Ємність приймальних лотків	Нижній лоток: 3,500 арк Верхній лоток: 1,000 арк
Щільність паперу	Нижній лоток: 52 – 470 г/м ² Верхній лоток: 52 – 350 г/м ²
Перфорація	Опція, 2/3 отвори
Розміри (Ш × Д × В)	996 × 729 × 1415 мм
Вага	135 кг

3,500-листовий буклетний фінішер (SR5120)

Ємність приймальних лотків	Нижній лоток: 2,500 арк. Верхній лоток: 1,000 арк.
Щільність паперу	Нижній лоток: 52 – 470 г/м ² Верхній лоток: 52 – 350 г/м ²
Перфорація	Опція, 2/3 отвори
Зшивання буклетів	
Розмір паперу	183 × 259 мм – 330 × 487 мм
Щільність паперу	52 – 350 г/м ² 52 – 80 г/м ² до 30 арк/120 стор
Розміри (Ш × Д × В)	996 × 729 × 1415 мм
Вага	160 кг

Блок обрізування буклетів (TR5050)

Тип обрізки	Один бічний край
Товщина обрізки	До 30 арк/120 стор
Розмір паперу	188 × 259 мм – 330 × 487 мм
Ємність стека	До 60 комплектів
Необмежений стек	Підтримується
Розміри (Ш × Д × В)	1115 × 592 × 556 мм
Вага	75 кг

Укладальник великої ємності (SK5040)

Ємність укладання	5000 аркушів; Лоток для перевірки: додатково 250 аркушів
Щільність паперу	52 – 470 г/м ²
Розкладний візок	Стандартно. Доступні додаткові візки
Розміри (Ш × Д × В)	899 × 729 × 1011 мм
Вага	Укладальник: 120 кг; візок: 15 кг

Модуль мультифальцювки (FD5030)

Тип фальцювання	
Режим одного аркуша	Z-згин, фальцювання навіл всередину і назовні, подвійне фальцювання "під конверт" всередину і назовні
Режим кількох аркушів	Фальцювання навіл всередину і назовні, подвійне фальцювання "під конверт" всередину і назовні
Розмір паперу (1 аркуш)	Z згин: 216×280 мм – 305×457 мм; Навіл: 216×280 мм – 330×487 мм; "Під конверт": 216×280 мм – 305×457 мм; Подвійна паралельна: 216×280 мм – 305×457 мм; Воротами: 216 × 280 мм – 305×457 мм
Режим кількох аркушів	Навіл: 216×280 мм – 330×487 мм; "Під конверт" всередину: 216×280 мм – 305×457 мм; "Під конверт" назовні: 216×280 мм – 216 × 356 мм
Щільність паперу	
Режим одного аркуша	64 – 105 г/м ²
Режим кількох аркушів	64 – 80 г/м ²
Розміри (Ш × Д × В)	470 × 729 × 1001 мм
Вага	92 кг

Пристрій вставки обкладинок великої ємності

Plockmatic (HC13500)

Ємність	3,500 аркушів (1,750 арк × 2 лотки)
Щільність паперу	65 – 350 г/м ²
Розмір паперу	120×210 – 330×660 мм
Розміри (Ш × Д × В)	1199 × 729 × 1092 мм
Вага	250 кг

Plockmatic MPS - укладальник аркушів великого розміру

Ємність	2,000 арк
Щільність паперу	150 – 470 г/м ²
Розмір паперу	216×280 мм (LEF) – 330×1260 мм
Розміри (Ш×Д×В)	899× 681×1062 мм (ширина збільшується макс. до 1397 мм)
Вага	178 кг

Буклет-мейкер Plockmatic PBM350e

Розмір паперу	216×280 мм – 305×457 мм
Щільність паперу	64 – 300 г/м ²
Розмір буклету	2 – 35 арк – 80 г/м ²
Розміри (Ш×Д×В)	1420×899×701 мм
Вага	135 кг
Опції	Модуль обрізки переднього краю, Модуль пласкування корінця, Ротаційний модуль, Модуль вставки обкладинок

Буклет-мейкер Plockmatic PBM 5035/5035S

Розмір паперу	Бічне зшивання: 206×210 – 320×620 мм Буклетування: 108×210 мм – 320×620 мм
Щільність паперу	64 г/м ² (без покриття), 105 г/м ² (з покриттям) до 300 г/м ² (залежить від типу та якості паперу)
Товщина книги	Мінімальна: 1 аркуш 80 г/м ² Максимальна: 10 мм (приблизно 200 сторінок 80 г/м ²) Макс. товщина набору – 3.5 мм (прибл. 35 аркушів 80 г/м ² звичайного паперу)

Перфоратор GBC StreamPunch Plus

Розміри паперу	140 × 216 мм, 216 × 279 мм, 216 × 356 мм, 279 × 432 мм, 305 × 457 мм
Щільність паперу	75 – 300 г/м ²

Перфорація вкладок

Перфорація "Two-Up"	Підтримується
Розміри (Ш×Д×В)	444 × 729 × 1001 мм
Вага	100 кг

Модуль переплетення дротом GBC StreamWire (працює з перфоратором GBC StreamPunch Plus)

Розміри паперу	216 × 279 мм (LEF)
Щільність паперу	75 – 300 gsm
Кількість петель	216 × 279 мм (LEF) – 32 петлі
Типи StreamWire	Чорний, білий або сріблястий
	До 30, 50, 60, 70 або 80 аркушів
Папір з табуйлаторами	Підтримується
Розміри (Ш × Д × В)	864 × 965 × 864 мм
Вага	227 кг

Додаткові аксесуари

Обхідний лоток для банерних аркушів типу S9, блок буферного проходу типу S9, мостових блок BU5020, розширений вихідний лоток для банерних аркушів типу S14, SR5000 вихідний лоток для банерних аркушів типу S6, клейовий фінішер GB5010, Plockmatic LCT3500 XL, Plockmatic CT XL, RPIP інтерфейсний бокс типу S3

Витратні матеріали

Тонер Black	67 000 сторінок*
Тонер Cyan	67 000 сторінок*
Тонер Magenta	67 000 сторінок*
Тонер Yellow	67 000 сторінок*
Тонер Clear	30 500 сторінок**
Тонер White	19 000 сторінок**
Тонер Neon Yellow	29 200 сторінок**
Тонер Neon Pink	29 200 сторінок**
Тонер Invisible Red	21 500 сторінок**
Тонер Silver	22 500 сторінок**
Тонер Gold	22 500 сторінок**
Ємність для відпрацьованого тонера	220 000 сторінок*

*Ресурс базується з розрахунку 8,75% покриття сторінки A4

**Ресурс базується з розрахунку 15% покриття сторінки A4

Програма TCRU	Підтримується
---------------	---------------

Підтримка рішень для робочих процесів

RICOH ProcessDirector®, RICOH TotalFlow™ Producer, RICOH TotalFlow Prep, RICOH TotalFlow Production Manager, RICOH TotalFlow BatchBuilder®, EFI DirectSmile, ePS MarketDirect StoreFront, CGS/ORIS Lynx & Evaluate Fiery® Central, Fiery Color Profiler Suite, Objectif Lune

Технічні характеристики можуть бути змінені без попередження. Щоб отримати список сертифікованих носіїв, зверніться до представників компанії Мегатрейд.

Мегатрейд – Ексклюзивний дистриб'ютор Ricoh Europe Graphic Communication в Україні

вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06, Email: printsales@megatrade.ua

www.megatrade.ua

www.print.megatrade.ua



MEGATRADE
project distribution