


ARROW EZCUT 240+

ФІНІШЕР З ПОДВІЙНИМ ЛЕЗОМ

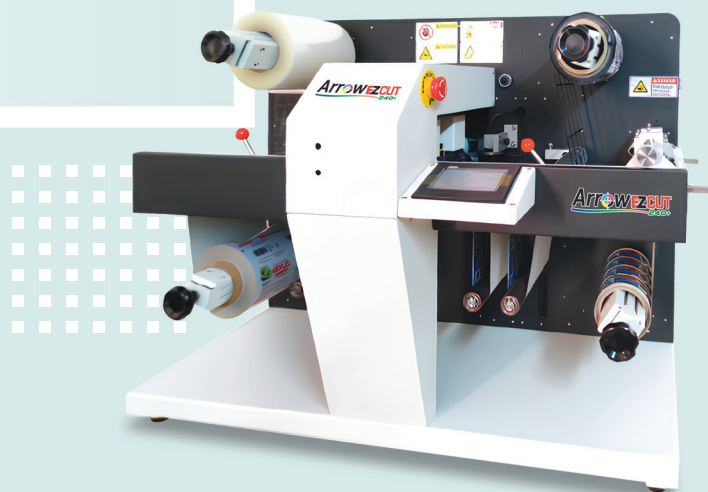


Arrow EZcut 240+

Нова еволюція у фінішній обробці вузького полотна подвійною головкою. Переосмислення точності, підвищення ефективності та ввімкнення можливостей внутрішньої обробки. Ця передова система, розроблена спеціально для вимог сучасного виробництва етикеток малою накладкою, поєднує в собі неперевершену точність, швидкість і універсальність.

Проблема-Рішення

Arrow EZcut 240+ легко справляється з проблемою управління короткими накладками та різноманітними формами на одному рулоні. Його функція автоматичної зміни завдання та незалежне регулювання відстані леза забезпечують безперебійне рішення для висікання однією кнопкою, заощаджуючи час і мінімізуючи ручні зусилля.

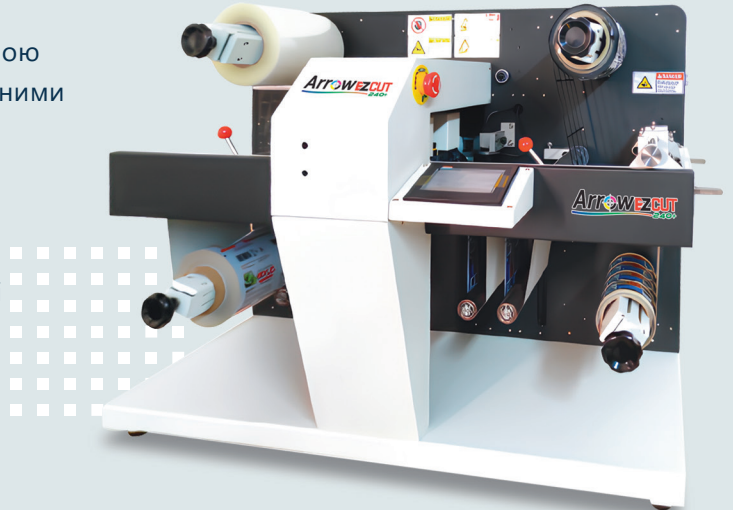

Ключові особливості



Автоматизація з подвійною головкою

Пристрій обладнаний інноваційними подвійними лезами з автоматичним регулюванням зазору та зміною порядку, підвищуючи ефективність різання до 8 м/хв.



Комплексна функціональність

Об'єднання ламінування, висікання, видалення відходів, різання та перемотування в одному компактному корпусі.



Точність серводвигуна

Для неперевершеної точності висікання різноманітних матеріалів використовується повністю сервопривідна система.



Удосконалене позиціонування CCD

Для цифрового різання використовується точна система камери CCD, що гарантує бездоганне виконання складних завдань.



Великий сенсорний екран

Для спрощеної роботи пропонується зручна сенсорна панель з професійним інтерфейсом користувача.



Універсальна обробка носіїв

Точне розрізання різноманітних матеріалів, включаючи папір, PET, PP та PVC.

Найпоширеніші застосування

- Зразки додрукарської підготовки
- Етикетки для продуктів харчування та напоїв
- Медичні та фармацевтичні етикетки
- Етикетки засобів особистої гігієни та косметики
- Промислове та хімічне маркування



Ключові особливості програмного забезпечення

Управління двома лезами: автоматизує регулювання зазору для підвищення ефективності.

Система позиціонування камери CCD: для точного та високошвидкісного сканування міток.

Запатентоване програмне забезпечення з підтримкою ШІ: спрощує складні операції різання завдяки точкам опускання ножа (KDP) і оптимізації траєкторії.

Універсальність форматів файлів: підтримує файли PLT і DXF, забезпечуючи бездоганну інтеграцію програмного забезпечення для проектування.

Підтримка мережі та U-дисків: Полегшує передачу файлів і виконання операцій, підвищуючи ефективність робочого процесу.

Основні частини та додаткові компоненти

- 1. Інтерфейс підключення до принтера:** просто синхронізується з настільними пристроями, такими як Epson, Afonia, VIPcolor, Oki Pro, Primera тощо.
- 2. Контроль натягу полотна та зварювання:** забезпечує точну приводку та швидке різання.
- 3. Ламінування, видалення відходів, розрізання та нарізка аркушів "в лінію":** для чистих і міцних ідеально оброблених виробів.

Ідеальний клієнт

Власники брендів, підприємств та невеликі постачальники послуг друку, яким потрібна передова технологія з двома лезами для внутрішнього виробництва етикеток.

Arrow EZcut 240+ чудово підходить для виготовлення етикеток для напоїв, косметики чи промислового застосування, пропонуючи швидкість, точність і гнучкість.

Arrow EZcut 240+

Підвищіть можливості виробництва етикеток завдяки Arrow EZcut 240+. Досягніть нових рівнів точності, ефективності та універсальності у виробництві етикеток, де кожна робота, від найпростішої до найскладнішої, виконується до досконалості.

Технічні характеристики

Режим різання	Подвійне лезо - з рулону в рулон
Макс. діаметр рулону	290 мм
Макс. швидкість різання	8 м/хв (для квадратного різку 7 x 15 см)
Точність різання	0,1 мм (повторення)
Ширина матеріалу для різання	80-240 мм
Макс. ширина етикетки	230 мм
Макс. довжина етикетки	300 мм
Вирізка треку	Камера CCD/Blank
Мін. відстань від мітки до краю	2 мм
Мін. відстань між роботами	2 мм
Кількість ріжучих головок	2 комплекти
Ширина ламінування	225 мм
Діаметр рулону плівки	230 мм
Макс. діаметр рулону відходів	300 мм
Ширина різання	10-230мм
Точність різання	0,1 мм
Кількість різальних лез	4 комплекти (до 10 комплектів)
Кількість перемотувачів:	1 комплект (3'')
Розміри	Розміри машини: 91Д x 63Ш x 74В см Розміри настільної підставки: 120Д x 80Ш x 80В см
Вага нетто/брутто	120 кг/145 кг
Робоча напруга	110-240 В змінного струму, 50/60 Гц, 1000 Вт
Передача даних	USB2.0/Ethernet 10/100Base-T/GPIO
Формати файлів	PLT, DXF
Леза для висікання	Вольфрамова сталь
Леза для розрізання	Поворотні круглі леза
Метод виявлення маркування	Одиночна мітка або подвійна мітка
Інші функції та пристрої	Автоматичне регулювання відстані до голови
Автозмінення завдання вирізання	Автоматичне налаштування точки падіння ножа
Додатковий модуль Roll to Sheet	технічні характеристики доступні окремо (на www.digitalprinting.katun.com)



Спеціалізуємось на впровадженні інновацій та досконалості в галузі цифрового виробничого друку етикеток та упаковки. Допмагаємо нашим клієнтам розвиватись завдяки передовій техніці та технологіям, які доповнюються орієнтованим на рішення передпродажним обслуговуванням і післяпродажною підтримкою. Завдяки розгалуженій місцевій мережі продажів і підтримки ми прагнемо сприяти зростанню та процвітанню бізнесу, позиціонуючи Katun DPS як надійного партнера.



Showroom & Experience center:
KATUN (E.D.C.) B.V.
De Prinsenhof 11. 4004 LN, Tiel
The Netherlands



MEGATRADE
project distribution

Мегатрейд – Ексклюзивний дистриб'ютор KATUN
dps в Україні, Молдові, Азербайджані та Казахстані
вул. Костянтинівська, 74-А, м. Київ, 04080, Україна
Тел. (044) 538-00-06,
Email: printsales@megatrade.ua
www.print.megatrade.ua