


DC350Flex+

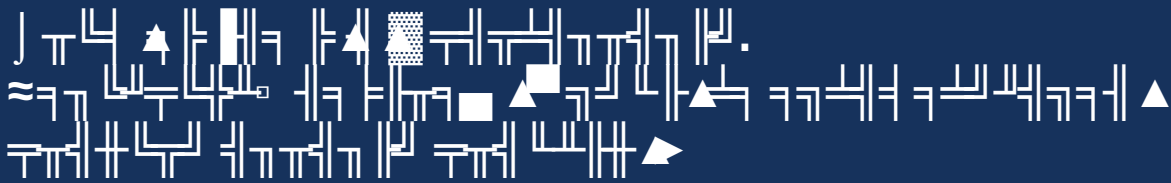

- Серія PLUS повністю налаштовується під Замовника
- Максимальна модульність
- Модуль швидкого штампування – до 130 м/хв
- Автоматизоване виробництво
- Розмотувач та перемотувач рулонів Jumbo
- Онлайн-підтримка та віддалена діагностика

Завдяки високошвидкісному напівротаційному лакуванню та висіканню, що входять до стандартної комплектації, ця модульна платформа легко модернізується додатковими опціями, включаючи цифрове декорування (DVM350), багатошарові етикетки, лазерне висікання, гаряче фольгування, модулі трафаретного друку, автоматизована система зміни гнучких штампів PlateLoader та багато іншого.

Гнучкість сьогодні — готовність до майбутнього

Платформа DC350Flex+ була створена як модульна, тому при зміні потреб ринку нові модулі можна швидко встановити.

Навіть технології сторонніх виробників, такі як модуль цифрового вибіркового лакування, можна інтегрувати для справжнього гібридного виробництва.

Для серії PLUS доступні індивідуальні варіанти під клієнта.


DC350Flex+ сертифікована за стандартами Industry 4.0 і повністю сумісна з усіма основними цифровими друкарськими машинами.

Наша модульна платформа постобробки встановлює абсолютно нові стандарти в індустрії етикеток. Вона підніме ваше виробництво на новий рівень!



Швидка зміна роботи

Модуль AutoKnives автоматично встановлює до 16 ножів всього за дві хвилини, заощаджуючи цінний час при роботі з короткими накладками.



Преміальне декорування

Дозволяє створювати вражаючі ефекти лакування та фольгування, тактильні покриття, об'ємні ефекти та тиснення.



Мультишаровий матеріал для відклеювання та розкриття

Для друкарів, які прагнуть урізноманітнити свій асортимент продукції, мультишаровий модуль є ідеальною можливістю перейти до спеціальних застосувань етикеток.



Адаптується до всіх ваших потреб

Незалежно від того, потрібно вам висікати етикетки, чи створювати високоякісне декорування за допомогою гарячого фольгування, трафаретного друку чи цифрового лакування, ця машина пропонує максимальну модульність.

Технічні характеристики



Ширина полотна	50 – 350 мм
Товщина основи (субстрату)	50 – 200 мкм
Станція висікання	
Максимальна напівротаційна швидкість	80 м/хв
Максимальна повноротаційна швидкість	130 м/хв
Розмір висікального штампа	50 – 558,8 мм
Розмотувач	
Діаметр макс.	1000 мм
Діаметр серцевини	76,2 мм
Перемотувач	
Максимальний діаметр на подвійному валу	700 мм
Максимальний діаметр на турелі	450 мм
Стандартний діаметр сердечника	76,2 мм
Діаметр намотувача відходів	До 800 мм — за запитом
Напівротаційна флексостанція (тип Flower)	
Розмір друкарського циліндра	228,6 – 635 мм
Вибіркове лакування з цифровим контролем реєстрації та режимом повільного ходу в стандартній комплектації	
Станція поздовжнього різання (Slitting Station)	
Тип ножа	Пневматичні ножі Quick Crush, ножиці або AutoKnives
Мінімальна відстань для Quick Crush	27 мм
Мінімальна відстань зсуву	14 мм
Мінімальна відстань AutoKnives	15,5 mm
Розміри	
Ш x Г x В	Залежно від конфігурації

